

MODELO PT

MANÓMETRO DIGITAL ALIMENTADO POR BATERÍA

APLICACIÓN

Usado principalmente en las industrias de petróleo, química, fabricación de medicamentos, equipos de bebidas, tratamiento de agua, maquinaria alimentaria para estudios y controles de presión de proceso, entre otros.

CARACTERÍSTICAS


- Estructura de aislamiento totalmente en acero inoxidable con diafragma
- Fácil de limpiar, fácil de reemplazar la batería
- Excelente rendimiento contra vibraciones e impactos
- Excelente estabilidad
- Vida útil de 3 a 5 veces mayor en comparación con el manómetro mecánico



ESPECIFICACIONES

Carátula	3"(80mm)
Carcasa	Acero inoxidable 304SS
	Acero inoxidable tipo bayoneta
Funda protectora	Goma siliconada
Pantalla LCD	26mm
Conexión de proceso	Inferior
	1/4 NPT acero inoxidable 304
Abastecimiento de energía	2 x baterías x AA
Unidades de presión	Psi, MPa, bar
Exactitud	0.5% FS
Temperatura ambiente	-10/60°C (14 a 140°F)
Rangos de presión	0- 1000 bar

DIMENSIONES

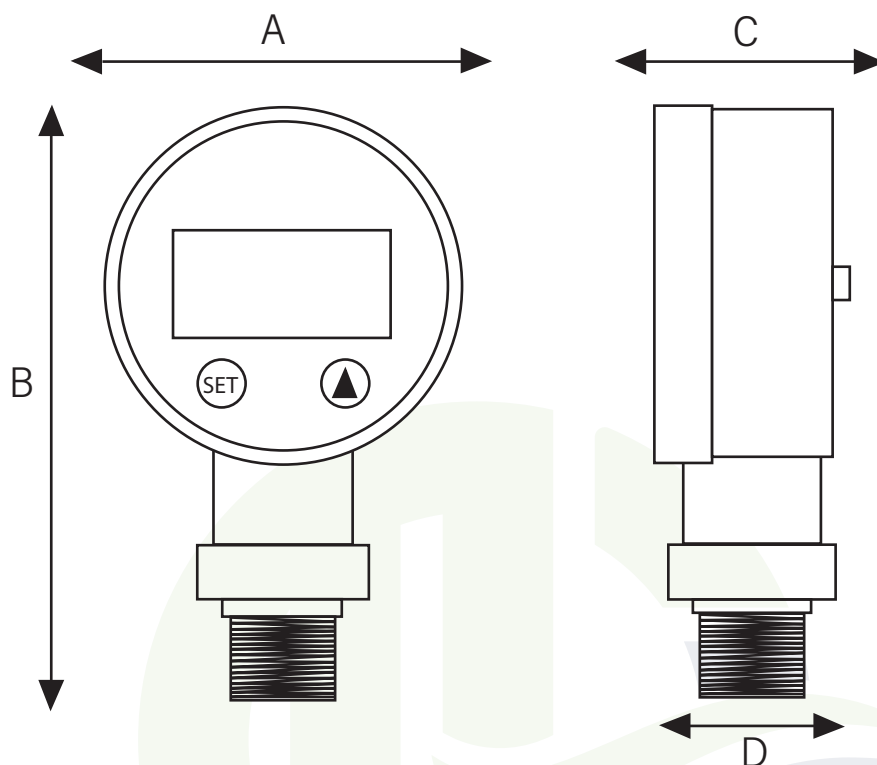

SET: Permite la recalibración a cero

⬆️ : Encendido/Apagado (presione durante 3 segundos)

DIAL	A	B	C	D
3"	80mm	131mm	46mm	13mm

RANGOS DE PRESIÓN

PRESIÓN	CÓDIGO
0/60	PT5081-60
0/160	PT5081-160
0/300	PT5081-300
0/1500	PT5081-1500
0/5000	PT5081-5000
0/10000	PT5081-10000