

MODELO 135CL

MANOMETRO DE LATÓN ECONÓMICO, CONEXION BRONCE (LATON)

APLICACIÓN


Los manómetros analógicos en latón se emplean en sistemas de fontanería, calefacción, aire acondicionado, circuitos neumáticos e hidráulicos, tanques de agua, compresores de aire y equipos OEM. Su construcción ofrece resistencia, durabilidad y precisión en la medición de presión para aplicaciones residenciales e industriales.



ESPECIFICACIONES

Carátula	1.5"(40mm)	2"(50mm)	2.5"(63mm)	4"(100mm)
Carcasa	Acero negro, no rellenable con glicerina			
Lente	Plástico			
Conexión y Zócalo	Aleación de cobre			
Tubo Bourdon	Latón			
Puntero y Esfera	Acabado en aluminio			
Conexión de proceso	1/8 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT	1/4 NPT
Escala	Escala doble PSI/BAR			
Exactitud	3 - 2 - 3% de intervalo, ASME GRADO B			
Temperatura	-20 / 60 °C			
Rango	Vacío a 600 PSI			

DIMENSIONES

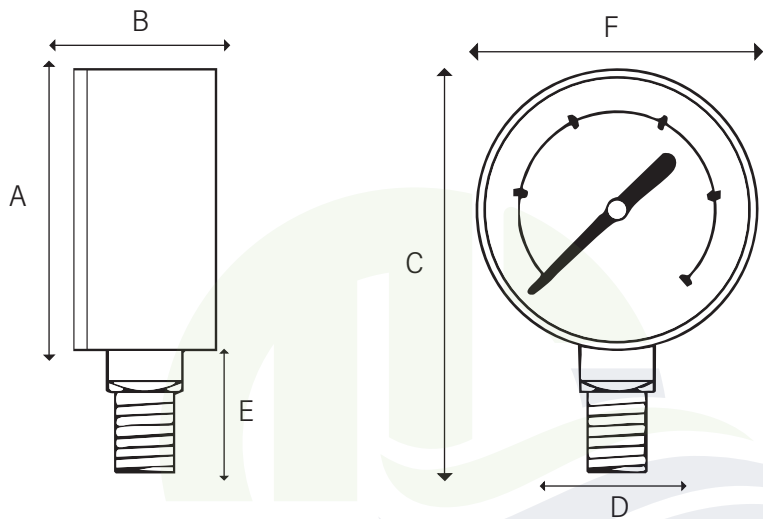

DIAL	A	B	C	D	E	F
1.5"	40mm	24mm	56.5mm	10mm	16mm	40mm
2"	50mm	29mm	72.5mm	13.5mm	27mm	50mm
2.5"	63mm	32mm	88mm	13.5mm	23mm	63mm
4"	100mm	48mm	137mm	22mm	38.5mm	100mm